



KPG 250/400

凸版輪転ラベル印刷機

KPGの凸版輪転ラベル印刷機は、長年の実績で培われた技術を元に製造された世界標準の印刷機です。シンプルな6色印刷機から最大12色までの印刷機があり、UVスクリーン、UVフレキソとのコンビネーションも可能です。最新の見当制御により、異なる印刷プロセスと加工プロセスの見当精度を保持し、最高の印刷品質を保証いたします。

ケーピージー株式会社

ADDRESS

〒110-0016
東京都台東区台東1-12-8
金子ビル6F

EMAIL

sales@kpg-corp.jp


PHONE

03-3834-2560

FAX



03-3834-2558


www.kpg-corp.jp

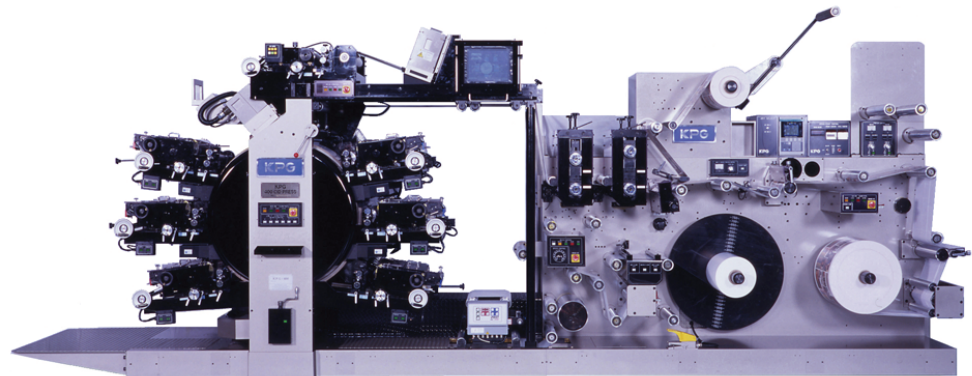


KPGの凸版輪転ラベル印刷機には、多種多様なラベル製造を可能にするコールドフォイル、ホットスタンプ、ウエットラミネート、スリッター、コロナ装置、チルローラーなどの各種オプション装置が用意されております。また、RFIDアプリケーターや可変情報印字機などとの組み合わせも可能です。

印刷部は1000mmCIDタイプの外、スタックドラムタイプも選べます。

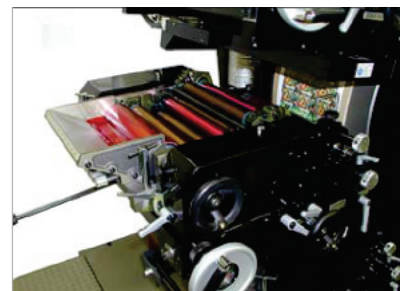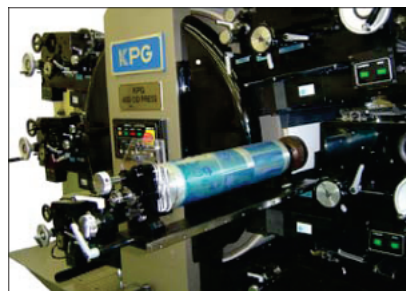

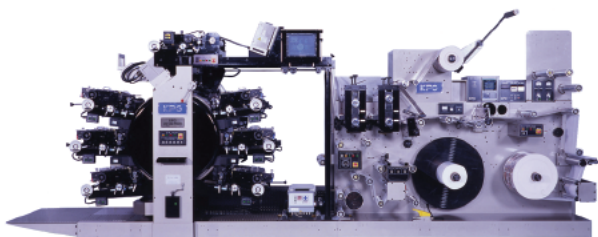

250 6色スタック+スクリーン+コールドフォイル コンビネーション機

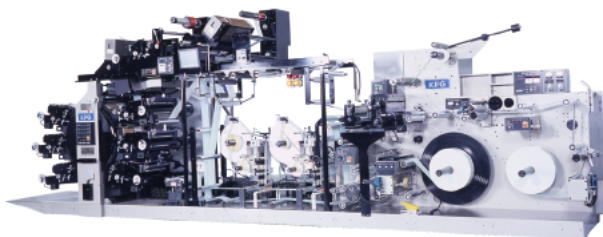

250 6色+コールドフォイル+RFIDラベラー機

仕様

原反幅:	260 +/-5mm (250型)
原反幅:	390 +/-5mm (400型)
印刷幅:	254 +/-5mm (250型)
印刷幅:	380 +/-5mm (400型)
色数:	最大6色(1ドラム)/12色(2ドラムの場合)
印刷方式:	UV凸版
最高機械速度:	120m/分
リピート:	7.5"-18" (190.5mm -457.2mm)
ギア:	1/8" CP
版の厚さ:	0.037"(0.95mm)又はお客様の仕様による
マウントテープ:	0.005"(0.12mm)又はお客様の仕様による
圧胴:	1000mmドラム 又は 340mm/360mmドラム(スタックタイプ)
テンション範囲:	50N (5kfg) - 150N (15kfg)
巻き出し:	800mm径
紙管径:	3"(76mm)オプション 6"(152.4mm)
巻き取り:	800mm径
スリッター装置:	シェア、レザー、クラッシング(オプション)
メインモーター:	7kw(250型) / 11kw(400型)
電圧:	200V +/- 10V 3相
圧縮空気:	100ℓ/分
寸法(6色+ニス):	幅 3.8m (250型) / 4.0m (400型) 長さ 6.0m 高さ 2.5m

ケーページー株式会社

Email: sales@kpg-corp.jp Phone: 03-3834-2560 Fax: 03-3834-2558

住所 東京都台東区台東1-12-8 金子ビル6F

<http://www.kpg-corp.jp>